

A&C Wohnart Immobilien GmbH
z.H. Herrn Cosmin-Adrian Covaciu
Schallergasse 35
1120 Wien

Wien, 24. September 2026

Ing. Peter Fuhrmann/ MP
peter.fuhrmann@otis.com
M +43 664 39 20 487

Angebot für Ihr Bauvorhaben: 1120 Wien, Schallergasse 35
Angebotsnummer: 32KB1294-01

Sehr geehrter Herr Covaciu,

herzlichen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten. Gerne unterbreiten wir Ihnen unser Angebot über die Lieferung und die Montage der oben erwähnten Aufzugsanlage. Wir empfehlen Ihnen den energieeffizienten Aufzug aus unserer Produktreihe

GEN3 CORE™

Der Gen3 Core Aufzug passt perfekt in moderne Wohnräume. Er bietet Stil und Komfort zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Er ist die ideale Wahl für Gebäude mit einer Förderhöhe von bis zu 30 Metern und einer Geschwindigkeit von einem Meter pro Sekunde.

Gerne erläutern wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch alle Details zu beiliegendem Angebot.

Mit freundlichen Grüßen


Otis GesmbH

Datum: 24. September 2026



Wir sind einer der weltweit führenden Anbieter für Aufzüge, Fahrtreppen und Fahrsteige.

Tag für Tag bringen wir weltweit Menschen sicher und zuverlässig an ihr Ziel. Unser Wartungsservice zählt zu den umfassendsten der Branche und steht für höchste Verfügbarkeit und Qualität. Ob in ikonischen Metropolen oder beeindruckenden Bauwerken: Unsere Lösungen sind dort, wo sich das Leben bewegt. Denn wir bringen Bewegung in die Welt - innovativ, leistungsstark und zukunftsorientiert.

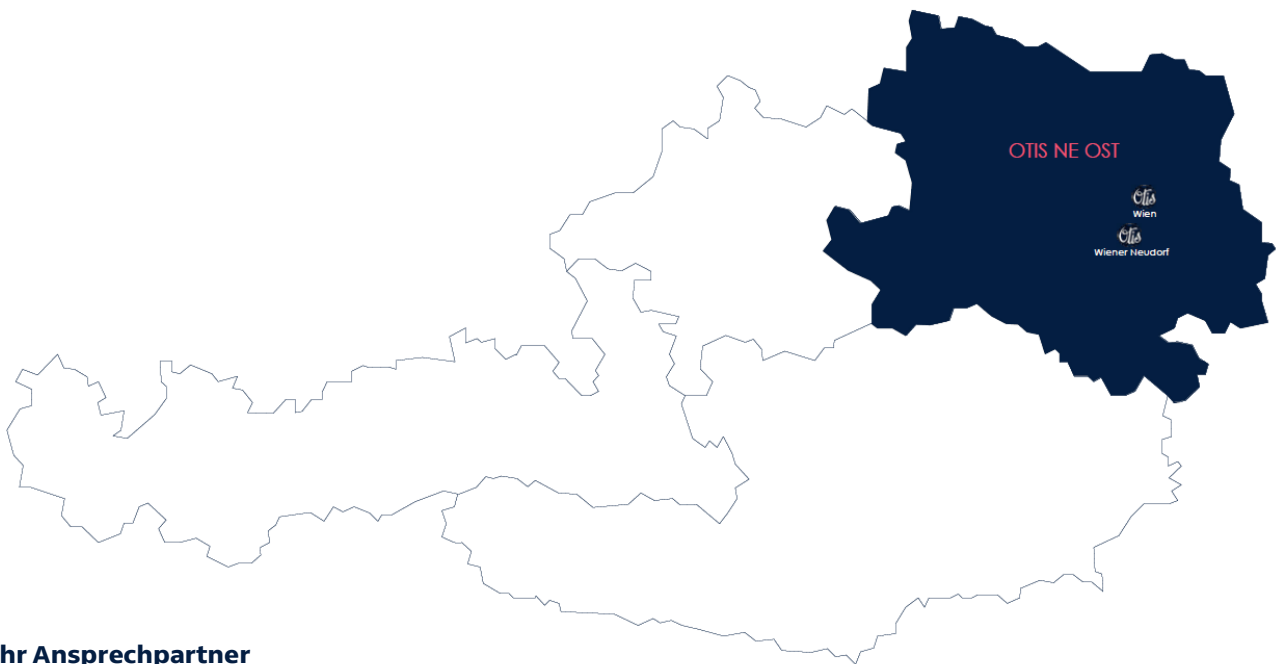

Ihr Ansprechpartner

Ing. Peter Fuhrmann
peter.fuhrmann@otis.com
M +43 664 39 20 487

Region **OTIS OST** (Wien / Niederösterreich / Nordburgenland)
mit den Standorten Wien / Wiener Neudorf

Otis GesmbH
Modecenterstraße 17/Objekt1
1110 Wien

**Für weitere Informationen
besuchen Sie: www.otis.com**

OTIS

Datum: 24. September 2026

The advertisement features a dark blue background with a subtle diamond pattern. In the top right corner, the 'OTIS' logo is displayed in white. The central part of the image is a large diamond shape with a pink border, containing two photographs: on the left, a man and a woman in business attire looking at a modern elevator control panel; on the right, an exterior view of a modern multi-story building with balconies. Below the diamond, the text 'Gen3 Core™' is written in white, with a small red horizontal line underneath. At the bottom of the diamond area, the text 'FÜR NIEDRIGE GEBÄUDE KONZIPIERT – FÜR MAXIMALE EFFIZIENZ ENTWICKELT' is written in white.

OTIS

Gen3 Core™

FÜR NIEDRIGE GEBÄUDE KONZIPIERT –
FÜR MAXIMALE EFFIZIENZ ENTWICKELT

**Für weitere Informationen
besuchen Sie: www.otis.com**

OTIS

Datum: 24. September 2026




Ihre Konfiguration

Aufzugsbezeichnung	Stiege 1
Produkt	Gen3 Core (Einzelanlage)
Barrierefreier Aufzug gemäß EN81-70	rollstuhlgerichte Ausführung
Erdbebenkategorie gemäß EN81-77	Kategorie 1
Nennlast	630 kg / 8 Personen
Fahrgeschwindigkeit	1 m/s
Förderhöhe	17.68 m
Haltestellen / Ladestellen	6 / 6
Einstiege	einseitig angeordnet
Einstieg vorne	-1,0,1,2,3,D
Antrieb	frequenzgeregelte, getriebelose Antriebsmaschine mit Synchronmotor im Schachtkopf angeordnet
Steuerung	vollelektronische Mikroprozessorsteuerung (Absammelsteuerung)
Fangvorrichtung am Gegengewicht	nein
Notrufkommunikationssystem	OTIS ONE
Aufzugswärtermodul	enthalten
BLACKOUT- VORSORGE 	Notbefreiung bei Stromausfall → automatische Notbefreiung in die nächstgelegene Haltestelle ist im Angebot enthalten
Kabinenabmessungen	1100 mm breit, 1400 mm tief, 2200 mm hoch
Schacht- und Kabinentüren	automatische, teleskopöffnende Schiebetüren 900 mm breit, 2100 mm hoch
Schachttürmontage	auf Winkeln im Schacht
Schachtabmessungen	1600 mm breit, 1750 mm tief (Fertigmaße)
Schachtkopf	3600 mm
Schachtgrube	1000 mm
Lieferzeit	12-14 Wochen nach finaler technischer und kaufmännischer Abstimmung. Montage im Anschluss nach positiver Vorprüfung bzw. positiven Baubescheid.

Datum: 24. September 2026



Ihre Bauangaben

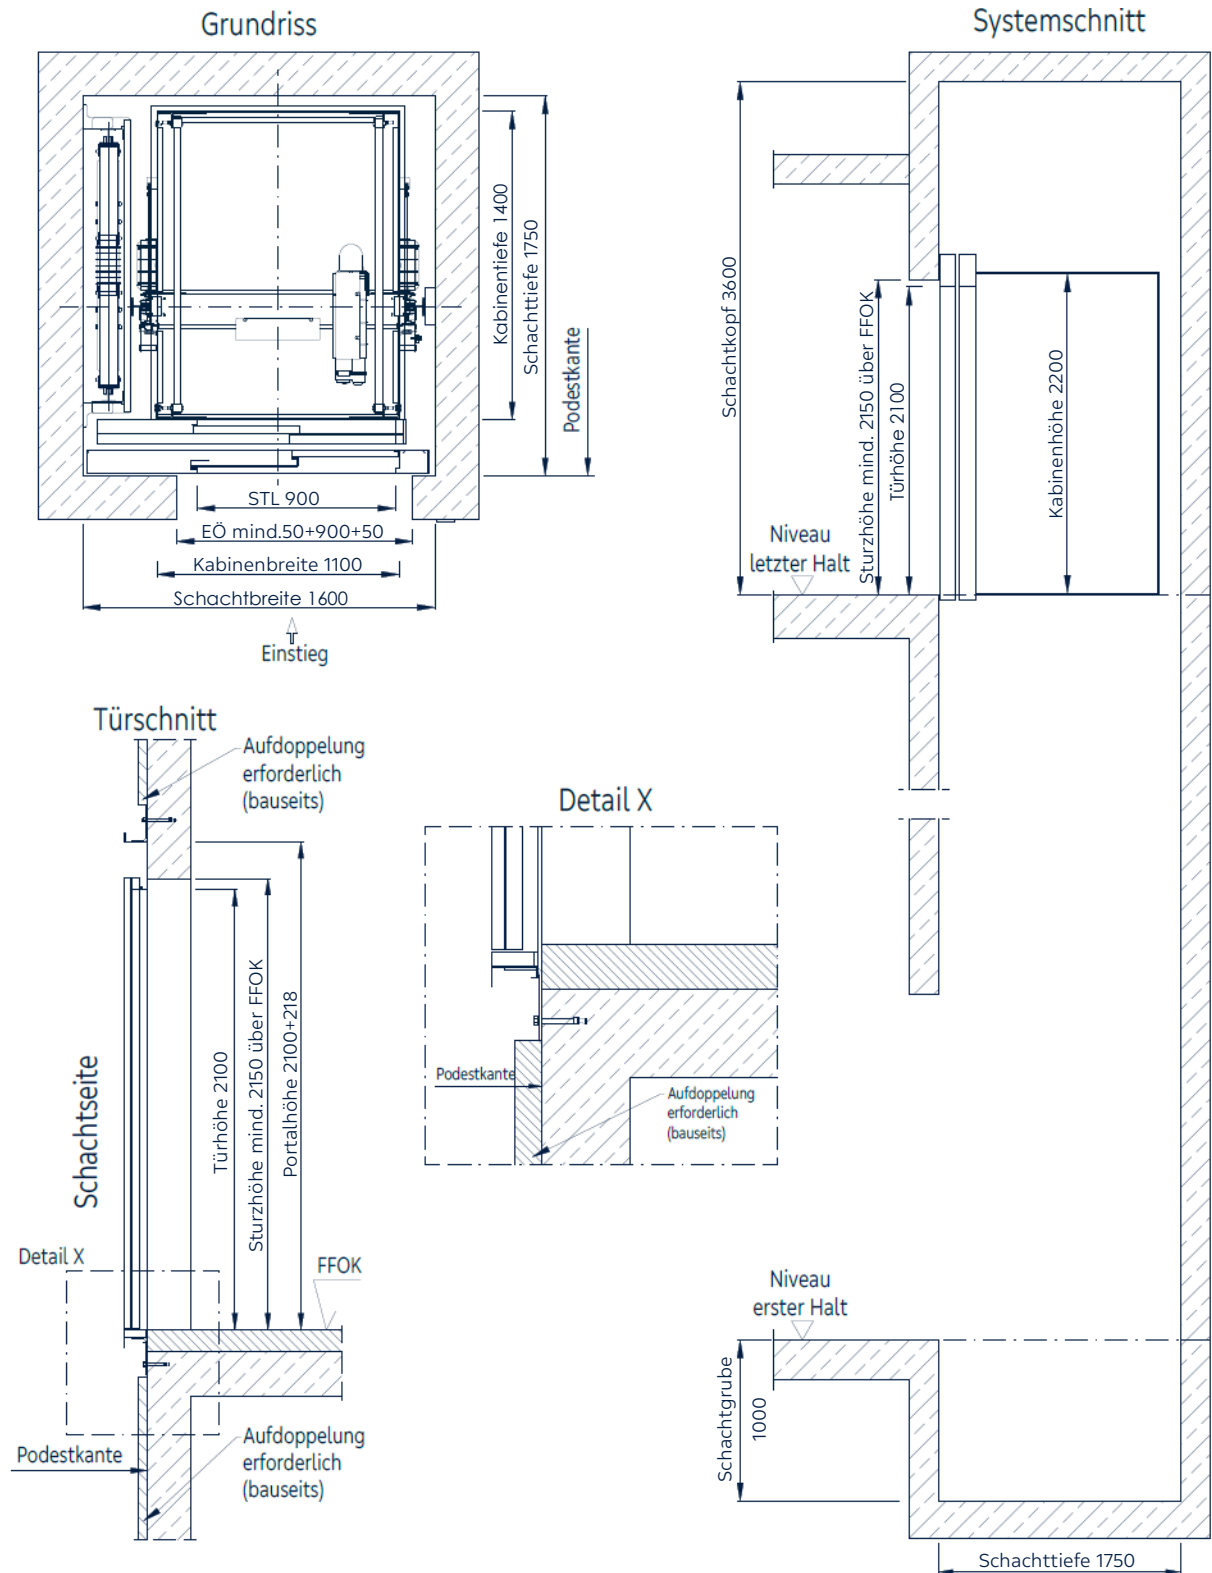

Die Bauangaben gelten 3 Monate ab Ausstellung.

Datum: 24. September 2026



Ihre Ausstattung

Design	Gen3 Core
Kabinenwände	Paneele in kunststoffbeschichtetes Stahlblech Dark Grey - nach Musterkarte von OTIS
Kabinentürwand bzw. Kabinentür	Edelstahl gebürstet Korn 220 – Güte 1.4509 mit Kabinentürverriegelung
Decke	Edelstahl gebürstet Korn 220 – Güte 1.4509 – mit großflächigen LED-Spots
Fußboden	30mm -abgesenkt für bauseitigen Belag, Gewicht nach OTIS-Angaben
Kabinentableau	Typ Surface - Edelstahl gebürstet Korn 220 – Güte 1.4509
Anzeigen in der Kabine	7 Zoll Display Stockwerk- und Weiterfahrtsanzeige
Handlauf	Aluminium verchromt, an der Tableauseite
Spiegel	raumhohe Ausführung, 600 mm breit, zentral an der Seitenwand
Schachttür	Portallösung auf Schachtbreite und STUK - Typ TRF E120
Schachttürrahmen	grundiertes Stahlblech für bauseitigen Fertiganstrich
Schachttürblätter	grundiertes Stahlblech für bauseitigen Fertiganstrich
Portalanschlüsse	Spaltabdeckungen zwischen Mauerwerk und Schachttür bauseits
Wartungs- & Notbefreiungspaneel	aufgesetzt auf das Schachttürportal, Oberfläche grundiertes Stahlblech für bauseitigen Fertiganstrich, Anordnung in Ebene 6 von 6
Etagentableaus	Pure Edition - Edelstahl gebürstet Korn 220 – Güte 1.4509, an der Wand
Brandfallsteuerung	Druckknopfmelder gemäß TRVB 111 in der Evakuierungsebene

Datum: 24. September 2026



Otis / Bauseitige Leistungen (AG)

LEISTUNG	OTIS	AG	BEMERKUNG
Baustellen-Infrastruktur			
Lieferung und Vertragen des gesamten Materials frei Baustelle	X		
Bereitstellung und Nutzung eines absperzbaren Raumes zum Umkleiden und zur Lagerung von Werkzeug- und Montageteilen auf Montagedauer mit Benützung der Sanitäreinrichtung		X	
Schacht			
Errichtung des Aufzugsschachtes nach örtlichen Bauvorschriften, gültigen Normen (z.B. Schallschutz) und Otis Bauangaben		X	
Lieferung der Lasthaken	X		
Einbau der Lasthaken oder Träger, jeweils mit Lastangaben		X	
Sicherstellung von vollflächigen Abschränkungen vor den Schachtzugängen in bewohnten Gebäuden		X	
Abschränkungen nach AschG vor den Schachtzugängen		X	
Anzeichnen der Meterrisse an den Schachtzugängen		X	
Vorsehen aller Aussparungen und Durchbrüche sowie aller notwendigen Stemm, Maurer, Putz und Nacharbeiten		X	
Herstellen einer Schachtgrube mit leicht zu reinigendem Anstrich des Schachtgrubenbodens		X	
Herstellen von Fußbodenanschlüssen bis zu jeder Schachttür		X	
Lieferung und Einbau von Montageplattformen für die Aufzugsmontage nach Otis Angaben und ÖNORM B 4007	X		gerüstlose Montage
Elektrik			
Energiezufuhr gemäß ÖVE E 8001-4-95 (Die Anschlusswerte sowie eine Zusammenfassung der relevanten Vorschriften werden von OTIS zur Verfügung gestellt)		X	
Beleuchtung der Einstiegsstellen mit mindestens 50 Lux		X	
Lieferung und Verlegung des Installationsmaterials außerhalb des Schachtes		X	
Die Führungsschienen und Maschinenroste sind mit dem Hauptpotentialausgleich gemäß ÖVE/ÖNORM 8001-1 fachgerecht zu verbinden		X	

Datum: 24. September 2026

LEISTUNG	OTIS	AG	BEMERKUNG
Kosten und Gebühren			
Kosten und Gebühren für die Vorprüfung und maschinen-technische Abnahme sowie der Fertigstellungsanzeige durch einen Aufzugs-Sachverständigen	X		
Kosten und Gebühren im Rahmen des Baubehördenverfahrens		X	
Übernahme anteiliger Kosten der Bauwesenversicherung	X		
Übernahme anteiliger Kosten der Bauschäden lt. ÖNorm B2110 idF 03-2013	X		
Übernahme der Baustromkosten	X		
Elektrische Verbindungsleitung zwischen den Aufzügen nach Rücksprache mit Otis		X	
Sonstiges			
Sicherstellung des normgerechten Abstands (maximal 150 mm) zwischen Kabinentürschwelle und Schachtwand		X	
Fertiganstrich der Schachttüren und Portale		X	außer Edelstahl
Lieferung eines Schlüsselrohtresors (Montage bauseits)	X		
Einmalige Einschulung von max. 2 Aufzugswärtern*		X	*jede weitere Person ist kostenpflichtig (bei Bedarf legen wir dazu gerne ein Angebot).
Erforderliche Unterlagen für die Einreichung			
Kopie der gültigen, baubewilligten Einreichpläne des Gebäudes		X	
Kopie des Baubescheides in 2-fach Ausführung		X	
Statische Bemessung gemäß landesrechtlichen Vorgaben		X	
Stellungnahme eines Bauphysikers bezüglich der Einhaltung gültiger Gesetze & Normen beim Schallschutz. (ÖNORM B8115/2 & 4)		X	
Erdbebenwerte nach EN81-77		X	
Brandschutzkonzept		X	wenn vorhanden
Statische Berechnung des Stahlturmes inkl. Führungsschienenberechnung (4-fach Original)		X	wenn vorhanden

Datum: 24. September 2026



Wichtige Hinweise für Ihr Projekt

Unser Angebot basiert auf einer Montage mittels Dübel in Beton. Sollte auf Grund der Schachtbeschaffenheit (z.B. Ziegel) eine abweichende Befestigungsmethode unserer Anlagenteile notwendig sein, erlauben wir uns den daraus entstehenden Mehraufwand in Rechnung zu stellen.

Durch entsprechende Maßnahmen ist es zu gewährleisten, dass im Schacht dauerhaft eine Raumtemperatur zwischen +5°C und +40°C eingehalten wird.

Bei Stahl-Glas-Schächten ist darüber hinaus bauseits sicherzustellen, dass die in den Schacht einfallende UV-Strahlung nicht mehr als 2% beträgt. Alle Stahl-Glas-Schächte müssen nach EN1090 – EXC2 zertifiziert sein.

Bei Holz-Schächten ist zu beachten, dass gemäß OIB Richtlinie 2 der Aufzugsschacht mit Baustoffklasse A2 (nicht brennbar) ausgeführt sein muss und des Weiteren muss es sich um einen Massivholzschaft handeln.

Es sind geeignete bauliche Maßnahmen zur Erreichung des Schallschutzes gemäß ÖNorm B8115 durch den Auftraggeber sicherzustellen.

Sollten Sachverständigengebühren anfallen, die nicht durch OTIS verursacht wurden, erlauben wir uns den daraus entstehenden Mehraufwand in Rechnung zu stellen.

Der Aufzugsschacht und bereits angeliefertes Material sind vor Witterungseinflüssen und insbesondere vor Wassereintritt zu schützen.

Für die Nutzung unseres Online-Kundenportals ist der Abschluss eines OTIS-Wartungsvertrags erforderlich.

Bei Anlagen mit Mobilfunkmodulen erfolgt die Kommunikation über den Funkstandard 4G oder höher. Daher muss am Aufstellungsort mindestens Funkstandard 4G mit ausreichender Signalstärke zur Verfügung stehen. Sollte eine Montage der Antenne außerhalb des Schachtes notwendig sein, so hat diese Montage bauseits zu erfolgen. Die dafür erforderliche Antenne stellt OTIS zur Verfügung. Die Aufschaltung des OTIS-Mobilfunkmoduls ist kostenpflichtig. Gerne stellen wir dazu ein Angebot.

Abhängig von der Ausstattung können die lichten Kabinenabmessungen variieren.

Bei Anlagen mit einer Wohnungsfahrt muss für den Fall einer Notbefreiung sichergestellt sein, dass ein entsprechender Zutritt zur Wohnungs-Haltestelle hergestellt werden kann.

In unmittelbarer Nähe der vorgesetzten Feuerschutztüre ist innerhalb der Nutzungseinheit ein Rauchmelder gemäß ÖNORM EN 54-7 anzuordnen, der die Brandfallsteuerung der Aufzugsanlage gemäß ÖNORM EN 81-73 auslöst. Der Rauchmelder bzw. die Leitungsverlegung vom Rauchmelder/Brandmeldezentrale zum Aufzugskontrolller, inkl. 2m Überlänge, ist eine bauseitige Leistung.

Bei Anlagen mit einer Wohnungsfahrt muss für den Fall einer Notbefreiung sichergestellt sein, dass ein entsprechender Zutritt zur Wohnungs-Haltestelle hergestellt werden kann.

Wir ersuchen Sie gemäß EN81-77 um Bekanntgabe der für Ihr Bauvorhaben relevanten Bemessungsbeschleunigung „ad“. Sollte die Bemessungsbeschleunigung „ad“ $>1\text{m/s}^2$ betragen und Ihr Gebäude nach Eurocode 8 errichtet werden, sind zusätzliche technische Maßnahmen umzusetzen, um den Anforderungen der EN81-77 zu entsprechen.

Sollte es zu nicht durch den Auftragnehmer verursachten Behinderungen kommen, behalten wir uns die Geltendmachung der dadurch verursachten Mehrkosten sowie Preiserhöhungen vor.

Datum: 24. September 2026

Wir weisen darauf hin, dass bei dieser Aufzugsanlage aus gesetzlichen und technischen Gründen (Betriebsanleitung) eine regelmäßige Wartung und Betriebskontrolle verpflichtend ist. Dazu ist vor der Sachverständigenabnahme (Inbetriebnahme) eine Vereinbarung über die laufende Wartung, Betriebskontrolle und Notbefreiung zu treffen. Gerne unterbreiten wir Ihnen dafür ein Serviceangebot.

Weiters sind Sie verpflichtet den Aufzug, gemäß Vorgabe des jeweiligen Landesgesetzes, regelmäßig von einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen zu lassen.

Wir weisen darauf hin, dass gemäß den geltenden, gesetzlichen Bestimmungen der Betrieb eines Notrufkommunikationssystems für Ihre Aufzugsanlage erforderlich ist, gerne bieten wir Ihnen bei Interesse die kostenpflichtige Aufschaltung von OTIS ONE auf unsere Notrufzentrale an.

Eigentumsvorbehalt: Bis zur gänzlichen Bezahlung des Vertragspreises bleiben sowohl die nur gelieferten als auch die bereits montierten Aufzugsteile Eigentum des Auftragsnehmers.

Sollte eine Lagerung der Aufzugsteile vor Ort nicht möglich sein, haben wir die Möglichkeit diese kostenpflichtig zwischenzulagern. Die gesamten Lagerungskosten (Ein- und Auslagerung bzw. pro Kalendertag) werden wir Ihnen gesondert in Rechnung stellen.

Datum: 24. September 2026

OTIS

GARANTIEZERTIFIKAT

**OTIS gewährt für den Zeitraum von ZEHN Jahren
die nachstehend beschriebene GARANTIE auf das
OTIS Antriebsmittel PU-Gurt**

Stellt der mit der jährlichen Überprüfung betraute Sachverständige oder Otis fest, dass ein Austausch des Antriebsmittels im Garantiezeitraum erforderlich ist, verpflichtet sich Otis das Antriebsmittel einmalig kostenlos zu tauschen. Für den getauschten PU-Gurt gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist.

Voraussetzungen zur Inanspruchnahme

- Gilt ausschließlich für Aufzugsinstallationen in geschlossenen Betonschächten
- Bauseits ist eine dauerhafte Temperatur im Aufzugsschacht zwischen +5° und +40°C sicherzustellen
- aufrechte Wartungsvereinbarung mit OTIS für die Dauer des Garantiezeitraums
- der Garantiezeitraum beginnt mit dem Tag der maschinentechnisch positiven SV-Abnahme, spätestens 6 Monate nach Inbetriebnahme der Aufzugsanlage

Ausschlussgründe

- der Garantieanspruch besteht nicht, sofern der Aufzug während der Bauphase als Bauaufzug verwendet wurde
- Schäden aufgrund von Vandalismus, Missbrauch, Wartung durch eine Fremdfirma, unsachgemäßer Gebrauch, höhere Gewalt



OTIS

Datum: 24. September 2026



Preisübersicht

	ANGEBOTSSUMME EXKL. 20% UST. IN EUR
Stiege 1	38.680.-
Netto-Gesamtsumme	38.680.-

Mehrpreis EN81-77 - je Aufzug	MEHRPREIS EXKL. 20% UST. IN EUR
Erdbeben EN81-77 – Kategorie 1 - Stiege 1	Enth.
Gerne führen wir für Sie die Berechnung der Erdbebenkategorie durch. Dazu benötigen wir von Ihnen folgende Werte:	
- Bodenbeschleunigung a_g	
- Bodenparameter S	
- Gebäudehöhe H	
Achtung! Verlängerte Lieferzeit	

Varianten bzw. Optionen	MEHR-/MINDERPREIS EXKL. 20% UST. IN EUR
OTIS Mobilfunkmodul	enthalten
Aufzugswärterm modul	enthalten
Energierückgewinnung – regenerativer Antrieb als Standard	enthalten

Wartungs- und Aufschaltkosten	JAHRESPAUSCHALE EXKL. 20% UST. IN EUR
OA – Vollwartung während der Gewährleistung	2.540.-
OA – Vollwartung nach der Gewährleistung	3.260.-
OG – Grundwartung während der Gewährleistung	1.620.-
OG – Grundwartung nach der Gewährleistung	1.620.-
BK – Betriebskontrolle	186.-
Aufschaltgebühr Notrufkommunikationssystem	1.355.-
Aufschaltgebühr Mobilfunkmodul	512.-

Datum: 24. September 2026



Allgemeine Bedingungen

Als Vertragsbestandteil werden die ÖNORM B2110 in der letztgültigen Fassung ebenso wie die **Allgemeinen Vertragsbedingungen und Ergänzungen zur ÖNORM B2110** (Ausgabedatum 30.08.2022, unter: <https://www.otis.com/de/at/terms-and-conditions-austria>) vereinbart. Gerne übermitteln wir Ihnen dieses Dokument bei Bedarf per Mail oder in Papierform.



Informationen und Erklärungen nach Maßgabe der Verordnung (EU) 2023/2854 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13.12.2023 (Datenverordnung):

OTIS ist Dateninhaber und der Kunde ist Nutzer im Sinne von Art. 2 der Datenverordnung.

OTIS wird die Daten im Rahmen dieses Vertrages und unter hiermit erteilter Zustimmung des Kunden ausschließlich für die folgende Zwecke nutzen:

- zur Erfüllung der Pflichten von OTIS nach Maßgabe des vorliegenden Vertrages
- in Fällen der Mängelbeseitigung, bei Softwareaktualisierungen, Reparaturen oder ähnlichen Leistungen am Vertragsgegenstand
- bei Produktbeobachtungen und Produktüberprüfungen
- bei Produktverbesserungen oder der Weiterentwicklung, einschließlich Entwicklung und Verwendung von Künstlicher Intelligenz
- Aggregation von Daten mit anderen Daten oder Ableitung weiterer Daten

OTIS wird die Daten nicht verkaufen oder auf Basis der Daten Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Situation des Kunden ziehen. OTIS wird die Daten nur mit ausgewählten Dritten teilen, wenn und soweit dies für die Vertragserfüllung erforderlich ist.

OTIS kann Datenverarbeitungsprozesse, insbesondere sog. Cloud Processing anwenden.

Soweit personenbezogene Daten Teil der Daten sind, darf OTIS die personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit der Datenschutzgrundverordnung (Verordnung (EU) 2016/679) nutzen.

OTIS wird die Daten angemessen vor unbefugtem Zugang schützen.

Der Kunde kann Zugang zu den Daten erhalten. Hierfür kann der Kunde OTIS kontaktieren. OTIS wird die Daten dem Kunden in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Datenverordnung zugänglich machen; dies erfolgt unentgeltlich. Sofern der Kunde der Auffassung sein sollte, seine Rechte nach Maßgabe der Datenverordnung seien verletzt, kann der Auftraggeber eine Beschwerde an die zuständige Behörde im Sinne der Datenverordnung übermitteln.

Datum: 24. September 2026

Preisbasis = Angebotsdatum

Festpreis bis 31.12.2027, danach Gleitpreis gemäß der vom zuständigen Ministerium veröffentlichten Baukostenveränderung in der Arbeitskategorie Aufzüge. Die Indexierung erfolgt gemäß der ÖNORM B2111 – ohne Schwellenwert. (<https://www.preisumrechnung.at>)
Nach Ablauf des Festpreises werden ausschließlich jene Leistungen indexiert, die von OTIS danach erbracht werden. Als Grundlage gehen wir von 60% Lohnanteil und 40% Sonstiges aus.

Gewährleistung

Die Gewährleistung startet spätestens 2 Monate nach mängelfreier Sachverständigenabnahme und beträgt 36 Monate.

Zahlungsbedingungen und Zahlungsziel

Die Zahlungen werden nach folgender Aufgliederung vorgenommen.

40% Anzahlung bei Vertragsabschluss
40% bei Produktionsfreigabe im Lieferwerk
20% nach maschinentechnischer Sachverständigenabnahme

Zahlungsziel: Netto 30 Tage.

Wir bleiben mit unserem Angebot 30 Tage im Wort.